

FILTERMAX DISK


(Ref.723713)

Sistema giratorio que evita la formación y proliferación de algas y coloides. Con un sistema de filtración en de dos etapas y de discos apilables (70-100 µm) y malla metálica (40 µm). Tiene un recubrimiento interior de plástico para evitar transmisión de metales pesados.

Filtro hecho de materiales libres de BPA.
Mitiga los golpes de ariete que pudieran afectar a la instalación.
Manómetro como referente de presión.
Válvula de limpieza con conexión conector rápido QC 3/8".

CARACTERÍSTICAS

CONEXION ENTRADA	3/4"
CONEXION SALIDA	3/4"
PRESIÓN MIN/ MAX.	1,5 BAR-10 BAR
CAUDAL	3 m³/h
RANGO DE TEMPERATURA	5°C ~ 38°C

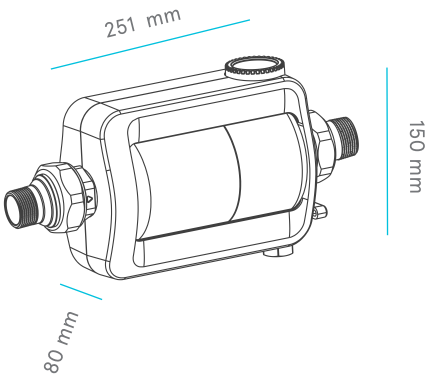

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.