

CÓDIGO

404108

DESCRIPCIÓN

Ósmosis inversa. RO STELLA sin bomba
Grifo 1 vía STORE




-  **DIRECT ACCESS**
Facilidad de acceso y mantenimiento
-  **CAPSULATED MEMBRANE**
Membrana instalada máxima higiene
-  **ANTI-RUST**
Chásis plástico de alta resistencia
-  **CLICK**
Conexiones rápidas y de máxima seguridad
-  **SHUT OFF VALVE**
Control hidráulico básico
-  **REMINERALIZER**
Postfiltro ajustado de ph

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES: (alto x ancho x fondo): 407 mm x 370 mm x 230 mm
PESO: 11 kg
TEMPERATURA ENTRADA : (máxima / mínima): 40°C / 2°C
TDS ENTRADA : (máximo): 2000 ppm.
PRESIÓN ENTRADA : (mínima / máxima): 2,5 - 6 bar (250 - 600 kPa).
MEMBRANA : 50 GPD.
PACK DEPÓSITO 12L Y GRIFO VÍA STORE.
DUREZA: <15°HF.

CONSUMIBLES ORIGINALES:

Filtros: Carbón GAC 10"(Ref. 291902)	(x3) Portacartuchos de 10" blancos
Carbón Block de 10" (Ref. 214000)	Restrictor de 400cc
Membrana: Greenfilter 50 GPD (Ref. 767201)	Válvula anti-retorno
Remineralizador en línea de 2" x 10" (Ref. 291920)	Collarín de desagüe
Prefiltro de 5µm de Polipropileno prensado 10" (Ref. 291803)	

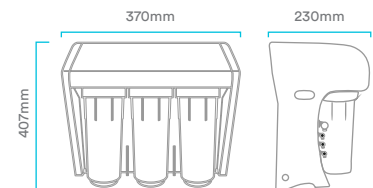

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.