WATER LOGISTICS GROUP

IONFILTER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
910021	Reverse ósmosis doméstica sin bomba Grifo 1 vía STORE

CONFORME A LA NORMA UNE 149101

CAPSULATED MEMBRANE
Membrana instalada máxima higiene

TRIPLE FILTERS
Filtro de triple paso

SHUT OFF VALVE
Control hidráulico básico

REMINERALIZER
Postfiltro ajustado de ph

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES: (alto x ancho x fondo): 430 mm x 410 mm x 260 mm
PESO: 9 kg
TEMPERATURA ENTRADA : (máxima / mínima): 40ºC / 2ºC
TDS ENTRADA : (máximo): 2000 ppm.
PRESIÓN ENTRADA : (mínima / máxima): 1 - 2,5 bar (100 - 250 kPa).
MEMBRANA : 1812 50 GPD.
GRIFO: STORE.
PRODUCCIÓN MEMBRANA: 50 GPD. Agua descalcificada con 250 ppm. 25ºC. 15% conversión.
PRESIÓN SOBRE MEMBRANA: 3,4 bares (sin contrapresión).
ACUMULACIÓN MÁX: (Tanque precargado a 7 PSI: 5,5 litros).

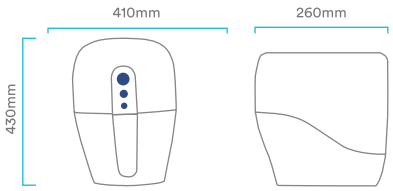

CONSUMIBLES ORIGINALES:

Prefiltro PP GAC (Ref. 213613).
Membrana: Greenfilter 50 GPD (Ref. 717701).
Postfiltro remineralizador conexión rápida (Ref. 790210)

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

OCA GLOBAL ISO9001 CERTIFICACIÓN
ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

AQUA ESPAÑA
AQUA EUROPA

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

AEO

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.