

→ Fuente de filtración Columbia Aqua

FC SUPER P.O.U FILTRACIÓN

(FC SUPER P.O.U.: Ref. 796521)

CARACTERÍSTICAS | FC SUPER P.O.U.

TEMPERATURA AGUA FRÍA	4 - 10 °C
TEMPERATURA AGUA CALIENTE	40 - 99 °C (parametrizable)
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA	2 - 40°C
PRODUCCIÓN AGUA	22 lph (fría) - 9 lph (caliente)
PRESIÓN DE ENTRADA	2 - 6 bar
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 VAC - 240 VAC / 50 Hz
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Banco de hielo Ice Bank Tech
SISTEMA DE CALENTAMIENTO	Depósito de acero inoxidable 2 litros
POTENCIA DEL CALENTADOR	850 W
POTENCIA DEL COMPRESOR	160 W
PESO (sin tratamiento de aguas)	18 kg
GAS REFRIGERANTE	134A (170 gr)
MUEBLE	Chapa de acero pintura anticorrosión
COMPRESOR	1/12 Sellado

-  SISTEMA FRÍO
BANCO DE HIELO
-  SISTEMA DE FILTRACIÓN
-  AGUA FRÍA
-  AGUA AMBIENTE
-  AGUA CALIENTE
-  EQUIPO DISEÑADO PARA
GRANDES CONSUMOS
-  MUEBLE EN
ACERO PINTADO
-  SISTEMA DE
VENTILACIÓN FORZADA



CONJUNTO LÓGICO AQUA (Incluido)

Componentes:

Lógico Aqua Sedimentos 17"

Lógico Aqua Premium 17"

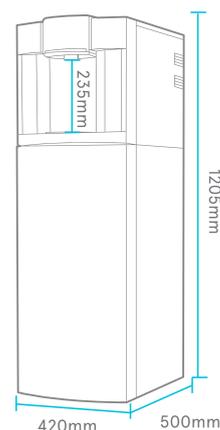
Cabezal Lógico Aqua Doble

Accesorios de montaje

Conexiones a tubo: \varnothing 3/8"

Caudal: 6,5 lpm

Capacidad de filtración a 1 ppm de cloro: 35.000 litros

ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712WLG (B-60326279), es miembro de la
Water Quality Association.La comercialización de equipos de
tratamiento de aguas y electrodomésticos,
así como el diseño e impartición de
formación no reglada relacionada con la
tecnología de los equipos comercializados,
están certificados y son conformes a
la norma UNE-ISO-9001 para WLG
(B-60326279).WLG (B-60326279) es socio de Aqua
España, perteneciendo esta
asociación a Aqua Europa
(Federación de asociaciones
nacionales europeas).WLG (B-60326279), posee la
concesión de la autorización de
Operador Económico Autorizado
(OEA), con el número
ESAEOF18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la autorización
13/02/2018.