




C700

Silver

Reverse osmosis system. Production of water with weak mineralization. Ideal for hostelry.

CODE	MODEL	DESCRIPTION
460009	RO C700 Silver + Cover	Reverse osmosis system

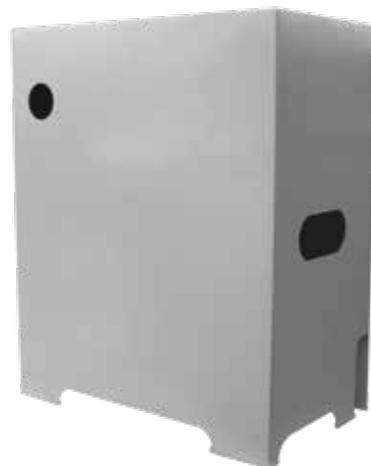

CS/08/146 El sistema de calidad de WLG (B-60326279) para la comercialización y montaje de equipos para tratamiento de agua está certificado y conforme a la norma UNE-EN-ISO-9001:200.



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



La comercialización de equipos de tratamiento de agua y electrodomésticos. Diseño e impartición de formación no reglada relacionada con las tecnologías de los equipos comercializados está certificado y es conforme a la norma UNE-ISO-9001.




WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de operador económico autorizado (OEA), con el número ES/AEOP18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la Autorización 13/02/2018.

DIMENSIONS (A x B x C): 490 x 360 x 220 mm

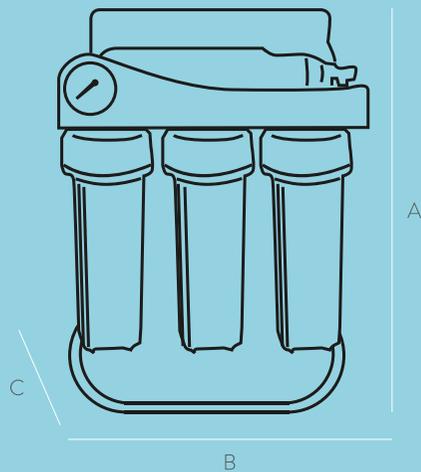

RO C700 SILVER SPECIFICATIONS

RECOMMENDED PRODUCTION: 500 lpd

INLET TEMPERATURE (max./min.): 40°C - 2 °C

PRESSURE (max./min.): 2,5 bar - 1 bar

RESTRICTOR: 1500 cc with leaking valve

ANTI-RETURN VALVE: Yes

PUMP: Booster 36 VDC

ADAPTOR: 36 VDC

ELECTROVALVE: 36 VDC

MEMBRANE PRODUCTION: 2.322 lpd.**

PREFILTERS :

10" white housing x 3

PP 5 µm prefilter 10" (Ref. 209200)

10" GAC carbon filter (Ref. 213600)

10" BLOCK carbon filter (Ref. 214000)

MEMBRANE:

600 GPD Membrane (Ref. 292707)

** Flow rates may vary by 20% depending on the temperature, pressure and specific composition of the water to be treated.



HIGH EFFICIENCY



DIRECT ACCESS



CABINET METÁLICO



ECOLOGICAL



CLICK



PRESSURE CONTROL



DIRECT FLOW



MIXING VALVE



MANOMETER



ELECTRONIC ADAPTER



HIGH PERFORMANCE MOTOR



SOLENOID VALVE